


DETALLE PAQUETE ESTRUCTURAL

PERFIL TIPO - CARPETA BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASFALTICO

PERFIL TIPO - CARPETA BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASFALTICO

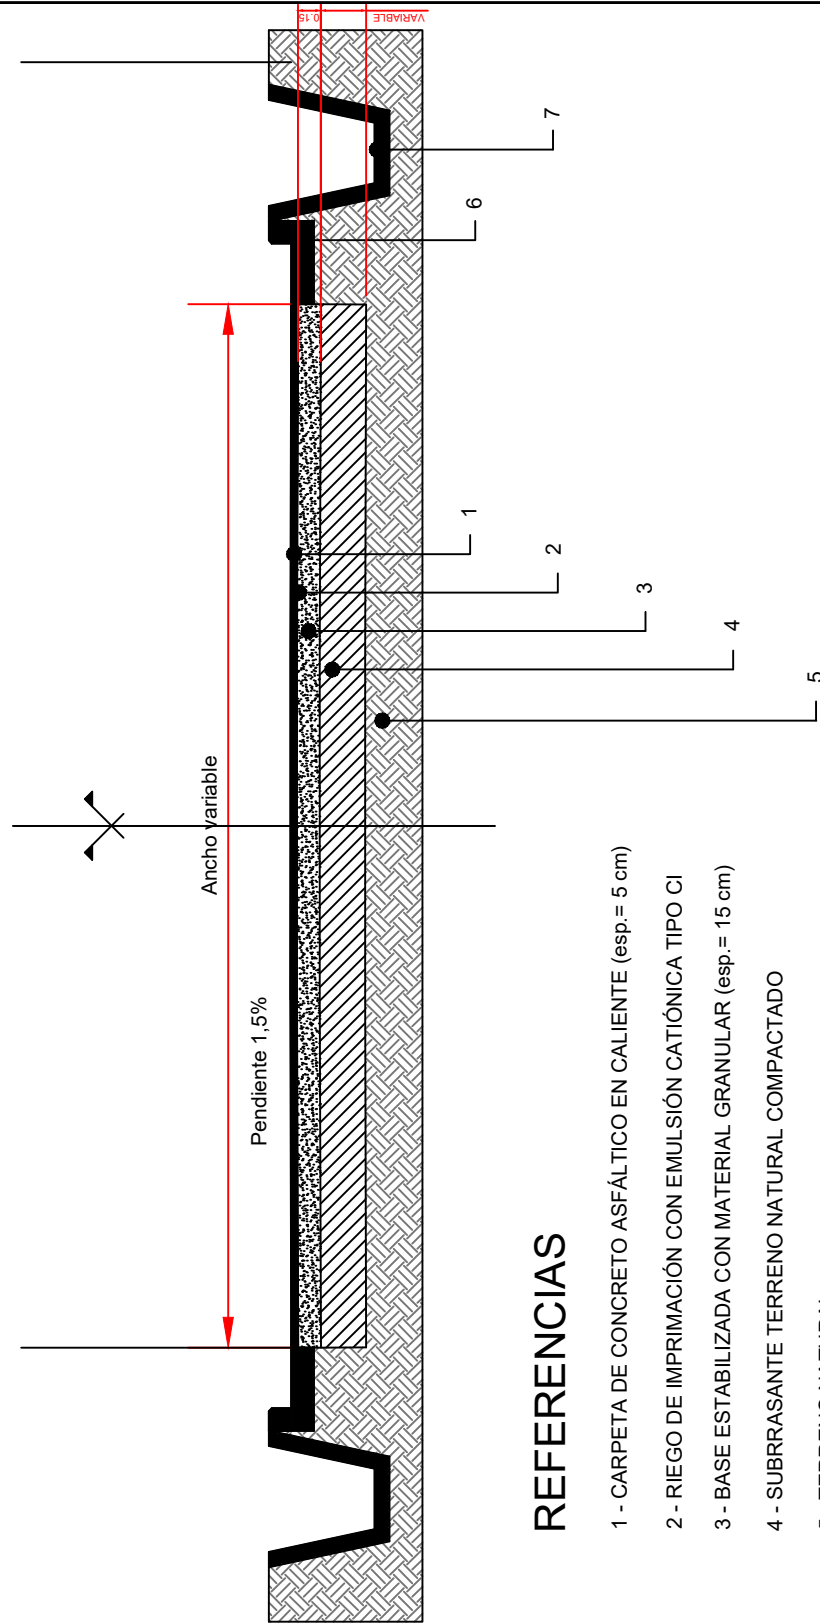


## REFERENCIAS

- 1 - CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE (esp.= 5 cm)
- 2 - RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA TIPO CI
- 3 - BASE ESTABILIZADA CON MATERIAL GRANULAR (esp.= 15 cm)
- 4 - SUBRRASANTE TERRENO NATURAL COMPACTADO
- 5 - TERRENO NATURAL
- 6 - CORDÓN Y BANQUINA TIPO HORMIGÓN ARMADO
- 7 - CUNETA TIPO HORMIGÓN ARMADO

## DETALLE PAQUETE ESTRUCTURAL

# CALZADA DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN INTERTRABADO

## PERFIL TIPO

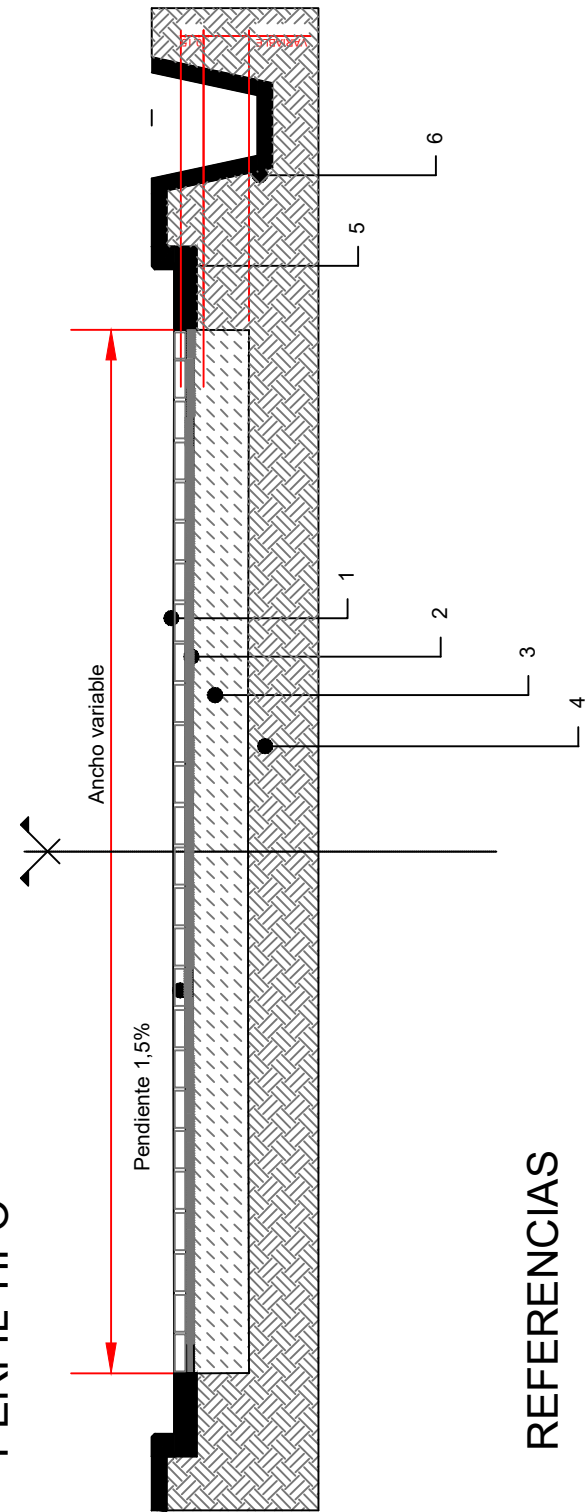

## REFERENCIAS

- 1 - ADOQUÍN HORMIGÓN INTERTRABADO (esp. = 8 cm)
- 2 - CAMA DE ARENA GRUESA REGLADA (esp. = 3 cm +/-1)
- 3 - REPARACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE 98% PROCTOR MODIFICADO
- 4 - TERRENO NATURAL
- 5 - CORDÓN, BANQUINA COLECTORA Y BANQUINA APEADERO HORMIGÓN ARMADO
- 6 - CUNETA TIPO HORMIGÓN ARMADO

RUBRO		esc.
OBRAS ESPECIFICAS: SISTEMA DE RED VIAL		1:50
	PLANO	Nº PLANO
	DETALLE TIPO CALZADAS	B.16.03
Instituto Provincial de la Vivienda		
PROYECTO "AIRES DEL OESTE" - SECTOR 1		