


ESQUEMA EN PLANTA

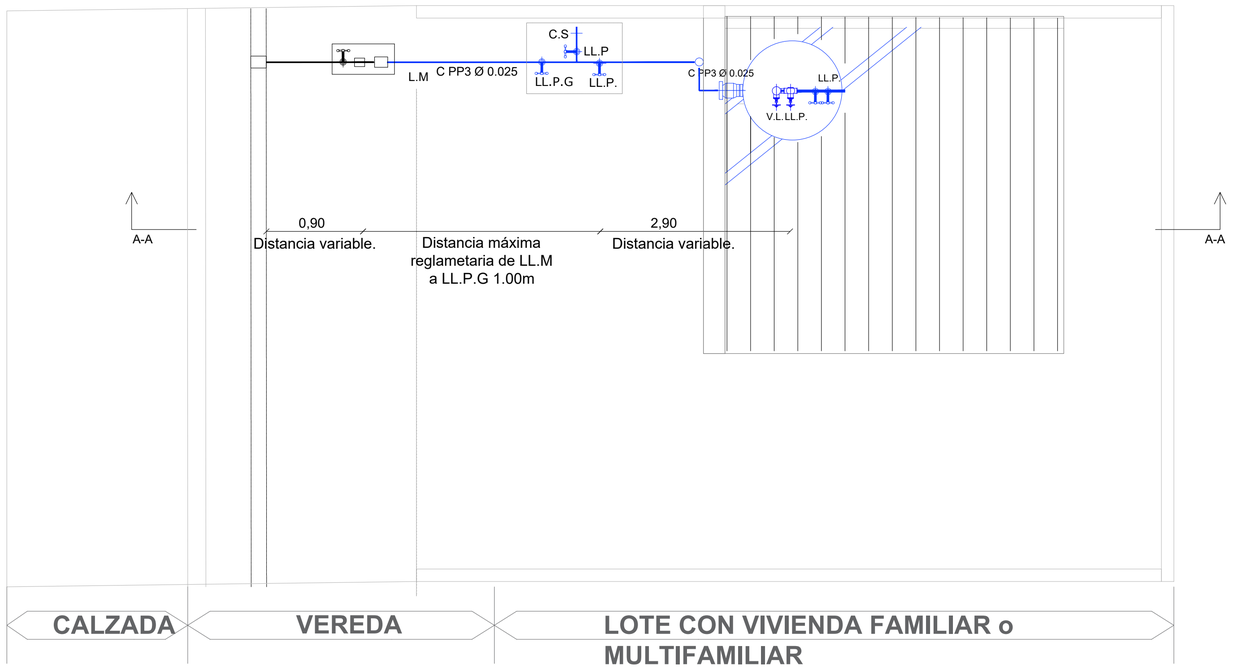


ESQUEMA EN CORTE

## REFERENCIAS

| | |
|---|---|
| 01 | Red de distrtibución - Caño PVC Ø0.063 y Ø0.090 AySA |
| 02 | Llave maestra medidor manómetro |
| 03 | Nicho (con tapa y cerradura):<br>1. Llave de paso general (con vástago vertical y manija hacia arriba a una altura de 0,20m/0,40m, nunca enterrada. sobre medianera o línea municipal, máximo a 1m de distancia y desviada máxima a 1m de la traza de la caja de aysa)<br>2.Canilla de servicio.<br>3.Llave de paso de la canilla de servicio |
| 04 | Tanque de reserva - 850 lts<br>(Polipropileno tricapa, Flotante mecánico, Ventilación pvc Ø 0.025 con malla fina inoxidable y Tapa de inspección) |
| 05 | Colector con valvula de limpieza, llave de paso y dos bajadas. |
| 06 | Soporte en techo de la vivienda mediante viguetas IPN |
| ⊗ | Reducción de sección |
| C.S | Canilla de Servicio |
| LL.P. | Llave de Paso |
| LL.P.G. | Llave de Paso General |
| VL | Válvula de Limpieza |
| F.M. | Flotante Mécanico |
| VE | Ventilación del Tanque de Reserva |
| T.I. | Tapa de Inspección |
| C PP3 | Cañeria de termofusión - Sección N° |

RUBRO
**B.03 - INSTALACION INTRA - LOTE DE AGUA**

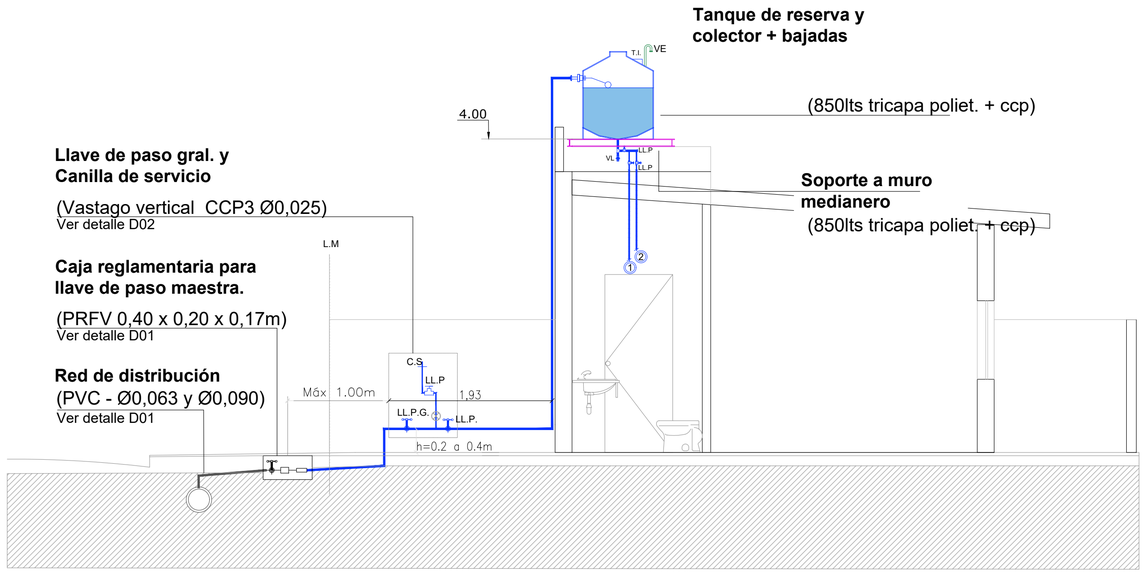esc.
1:1000

Instituto Provincial de la Vivienda

PLANO
**ESQUEMA DE INSTALACIÓN SANITARIA A T.R. EN VIVIENDA**

Nº PLANO
08

**PROYECTO AMAS DE CASA - MAIPÚ**