



# VALVULA ESCLUSA DN < 300 mm PARA UBICACION EN CALLE O VEREDA \*

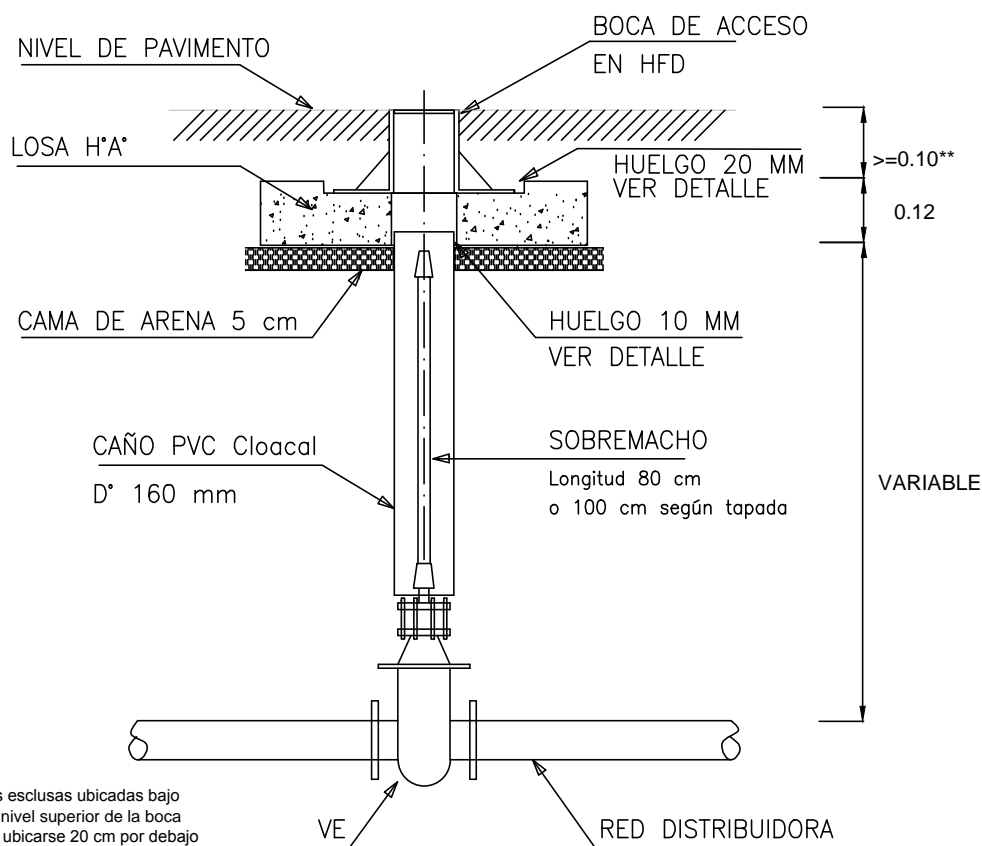

\* Para las válvulas esclusas ubicadas bajo calles de tierra, el nivel superior de la boca de acceso deberá ubicarse 20 cm por debajo de la rasante de la calle.

\*\* Altura variable de acuerdo a la caja brasero utilizada.

DETALLE LOSA DE APOYO

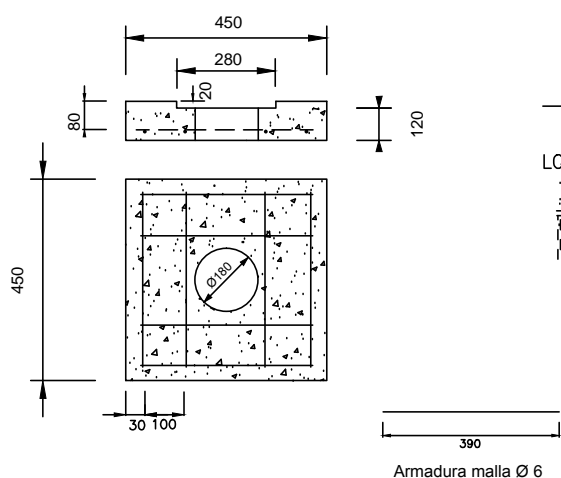

DETALLE HUELGO

