

CALIDAD DEL HORMIGON

-LOSAS DE HORMIGON ARMADO

-DOSAJE MÍNIMO SERÁ DE 350KG DE CEMENTO X M3 DE HORMIGÓN ELABORADO.

-RELACIÓN AGUA/CEMENTO (EN PESO) MENOR 0.55.

-CALIDAD DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN PROBETA CILINDRICA TBK MAYOR A 17 MN/M2.

-ARIDOS: LIMPIOS Y DESPROVISTOS DE POLVO.

-GRAVAS: TAMAÑO MÁXIMO 1".


-ARENAS: NEGRA DE CANTERA LAVADA.

-ACEROS: CONFIRMADOS DE ALTA RESISTENCIA NO TORCIONADOS TIPO ADN 420.

-CURADO: DEBERÁ GARANTIZAR TEMPERATURA Y HUMEDAD CONSTANTE, PODRA EJECUTARSE CON INCORPORACIÓN DE AGUA, TIERRA HUMEDA, ETC.

O CURADO QUIMICO TIPO MEMBRANA.

*NOTA: LA CONSTRUCCIÓN DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A NORMAS CIRSOC 201-220.

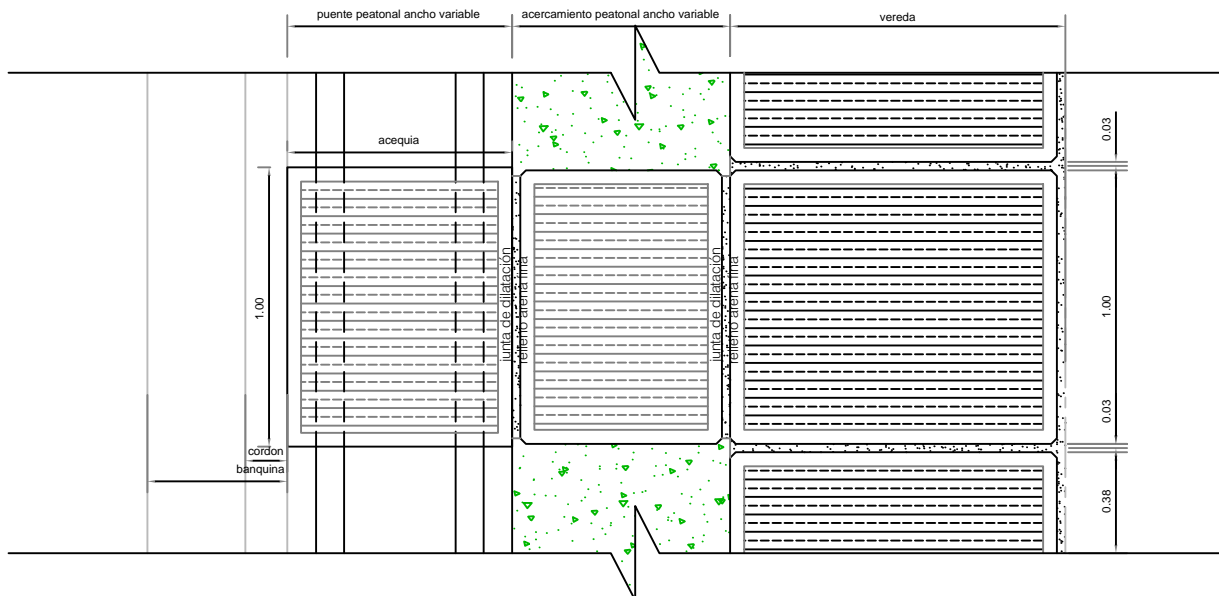

FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA (FISU)
Gerencia de Habitat-Mendoza

IPV
Instituto Provincial
de la Vivienda

MENDOZA
GOBIERNO

Obra:

DETALLE DE PUENTE PEATONAL

Plano:

DETALLE

Plano N°

B.13.2.4

PROYECTO Bº FRANCISCO

Escala .S.E.