

PLANILLAS DE LOCALES


Nº	Local	Descripción	Cieloraso	Muros		Carpintería	Pisos	Pinturas		Carpintería
				Revoques	Revest.			Muros	Cieloraso	
1 - 12	Recepción		EPS	Grueso - Fino	---	Aluminio Vidrio Laminado	Porcelanato	Látex	Látex	Epoxi
2 - 5 6 - 7 - 8 14 - 15 - 16	Baños - Vestidor - Cocina		EPS	Grueso - Fino	Cerámico	Aluminio Madera	Porcelanato	Látex	Látex	Esmalte Sintético Barniz
3 - 4 17 - 18	Admin. UPC - Guardia		EPS	Grueso - Fino	---	Aluminio Madera	Porcelanato	Látex	Látex	Esmalte Sintético Epoxi - Barniz
9 - 10 - 11 13 - 19	Sala Reuniones - Dirección Monitoreo y A. Comunitaria		EPS	Grueso - Fino	---	Aluminio Madera	Porcelanato	Látex	Látex	Esmalte Sintético Epoxi - Barniz

PLANILLAS DE VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN

Nº	Local	Descripción	m²	Sup.	Aberturas		Dimensiones		Sup.	Superficie	
					Desig.	Cant.	Alto	Ancho		Ilum. %	Vent. %
1	Recepción		19.80		V1	2	2.00	2.00	8.00	71.30	31.60
2	Baño		4.37		P1	1	2.50	0.60	0.90	28.80	50.10
3	Administración UPC		14.03		P1	1	2.50	0.90	2.25	28.20	26.30
4	Guardia		9.30		V3	2	1.50	1.20	3.60	42.60	39.70
5	Vestidor		3.20		P2	1	2.50	0.90	2.25	39.40	68.40
6	Baño		6.45		P2	1	2.50	0.90	2.25	5.60	32.10
7	Baño		6.45		P2	1	2.50	0.90	2.25	5.60	32.10
8	Cocina		4.37		P2	1	2.50	0.90	2.25	28.80	50.10
9	Sala de Reuniones		28.60		V3	4	1.50	1.20	7.20	26.90	21.40
10	Dirección		13.80		P4	1	2.50	1.20	3.00	28.70	26.70
11	Monitoreo y Alarma Comunitaria		45.50		V3	2	1.50	1.20	3.60	35.80	14.60
					V4	1	1.50	0.60	0.90		
					V5	1	1.50	2.50	3.75		
					V6	1	2.00	3.60	7.20		
					P2	1	2.50	0.90	2.25		
					P4	1	2.50	1.20	3.00		

PLANTA de TECHOS

Esc 1:100

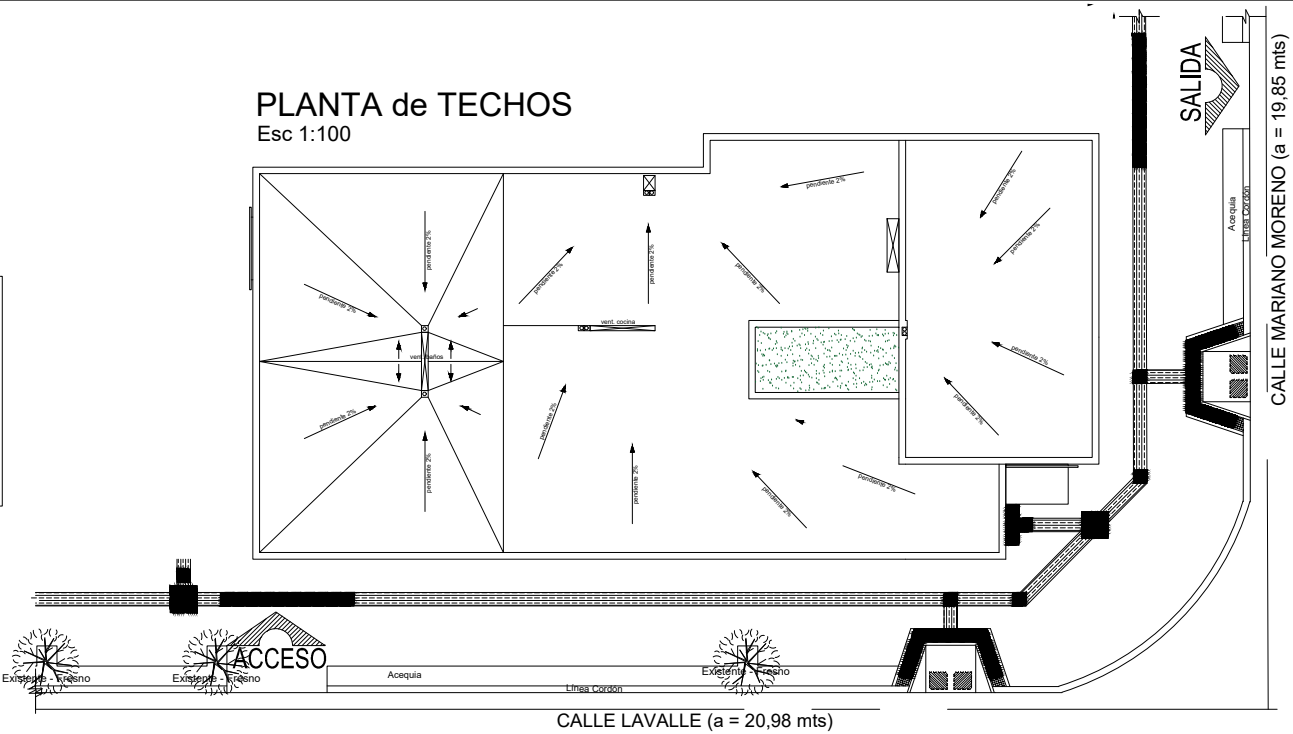


REFERENCIAS	
	SUPERFICIE DE PARCELA
	MUROS SÓLIDOS
	MUROS DESMONTABLES
	AISLACIÓN TÉRMICA
	ESPACIOS DE GUARDADO

CALLE LAVALLE (a = 20,98 mts)

CALLE MARIANO MORENO (a = 19,85 mts)

PLANTA

Esc 1:50

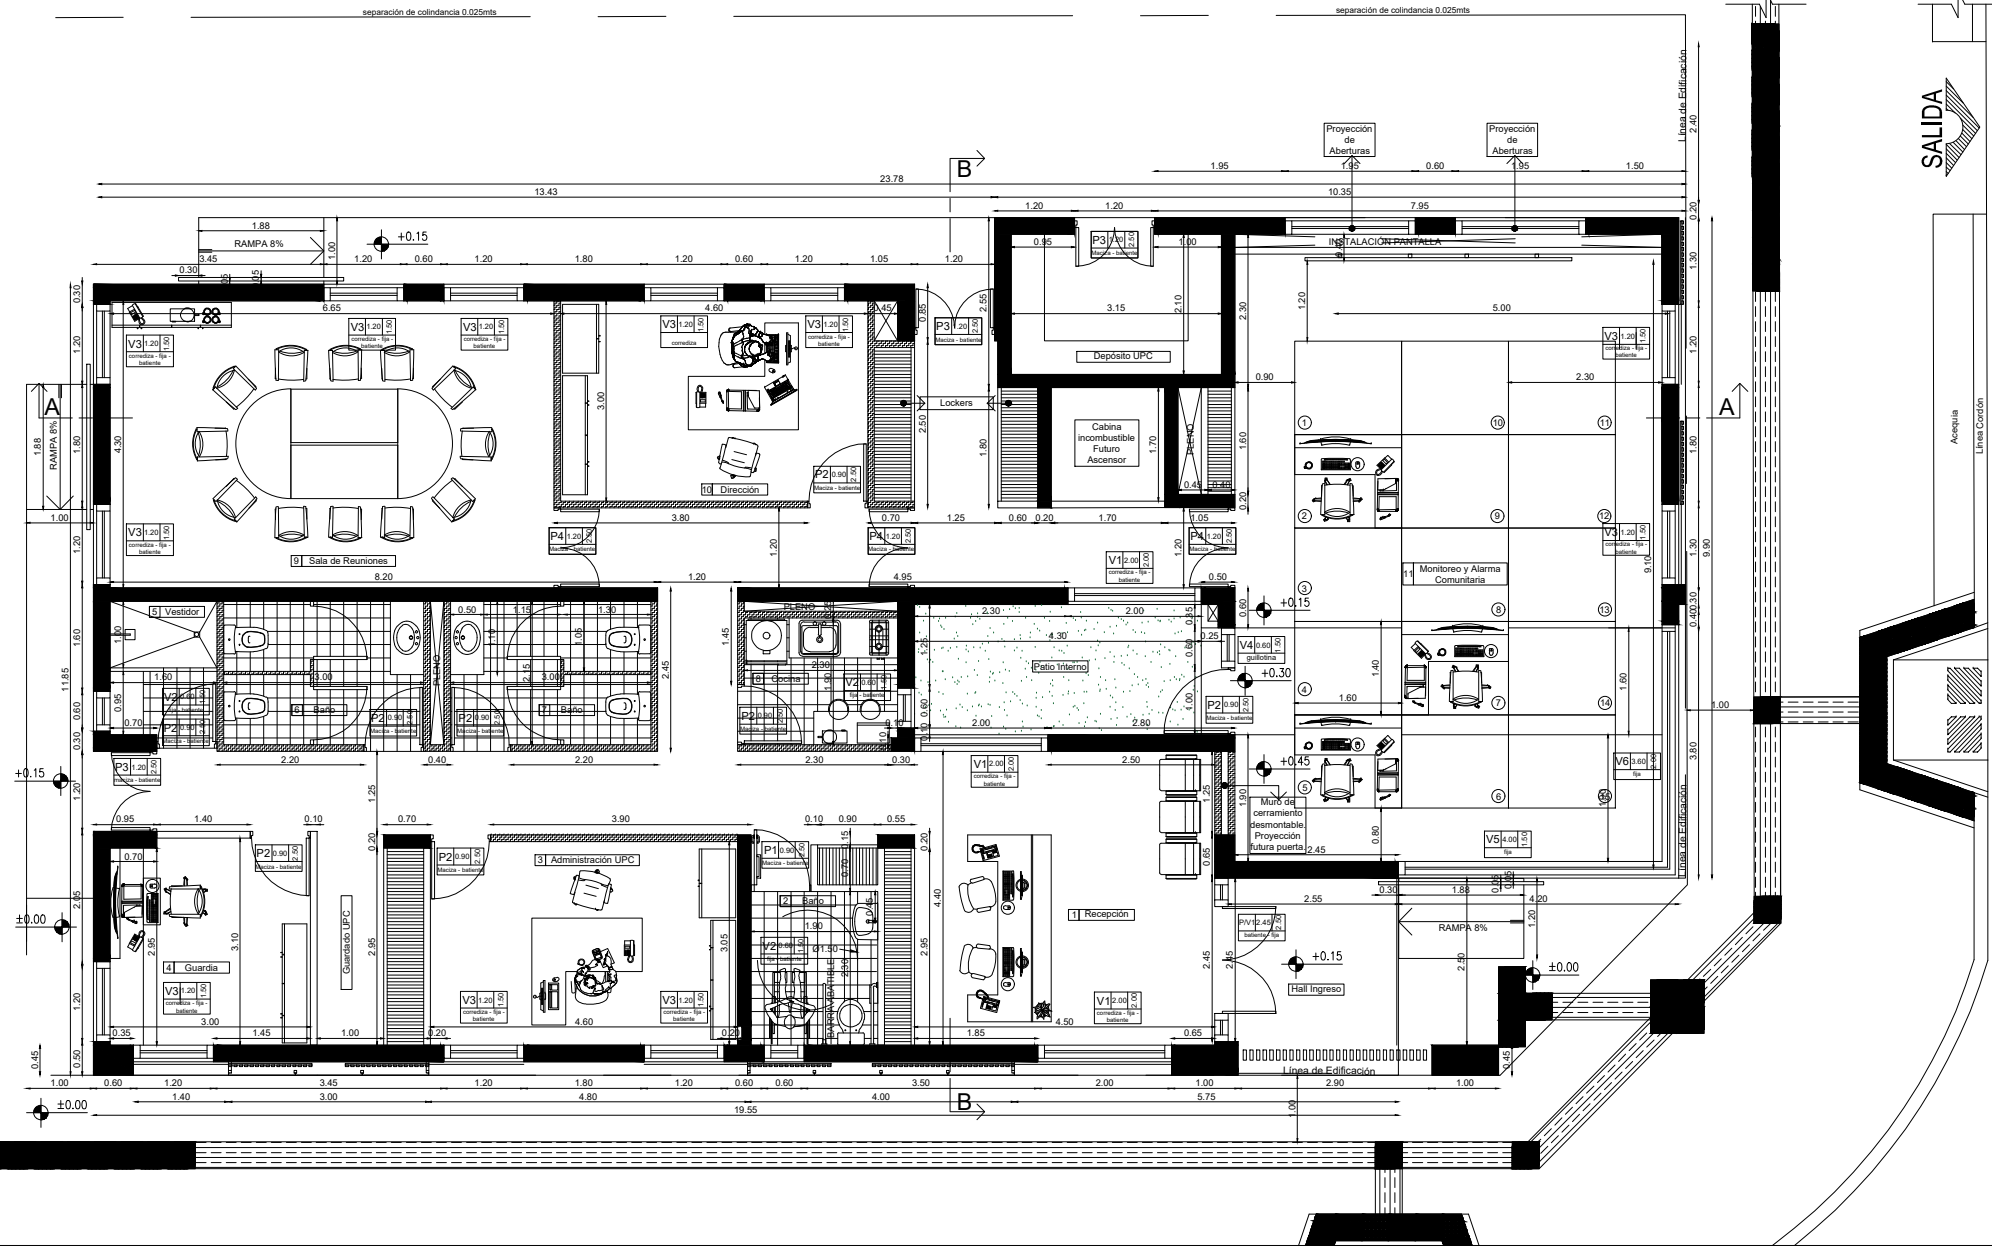

NOM. CAT.: 10-01-01-0037-000035-0000-2 PR: 10/15300-5 PM: 0334A

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO SEGURIDAD CIUDADANA  
UBICACIÓN: Lavalle s/nº esq. Mariano Moreno s/nº (costado Suroeste) - Ciudad - Rvia.-  
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA.-  
DOMICILIO: Lavalle esq. Aristóbulo del Valle (costado Suroeste) - Ciudad - Rvia.-  
CUIT: -

FIRMA PROPIETARIO  
SUP. TOTAL: 496.63 m²  
SUP. APECTADA A ENSACHE: 0.90 m²  
SUP. LIBRE: 497.53 m²  
SUP. CUBIERTA: 287.69 m²  
SUP. ALEROS 50%: 6.90 m²  
SUP. CUBIERTA TOTAL: 294.60 m²

PLANO ARQUITECTURA Esc 1:50 Esc 1:100 1

UBICACIÓN: PROYECTO: ARQ. Dana OTERO  
DOMICILIO: Avenida Mitre Nº 810 Junín - Mza.  
MAT. 3395 CAT. A  
CALCULO Y DIRECCIÓN DE ESTRUCTURA:  
DOMICILIO: MAT. CAT.  
DIRECCIÓN TÉCNICA:  
DOMICILIO: MAT. CAT.  
CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN:

VISACIÓN PREVIA: APROBACIÓN:  
VISACIÓN CÁLCULO: