



**DETALLE PAQUETE ESTRUCTURAL**  
**PERFIL TIPO - CARPETA BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASFALTICO**

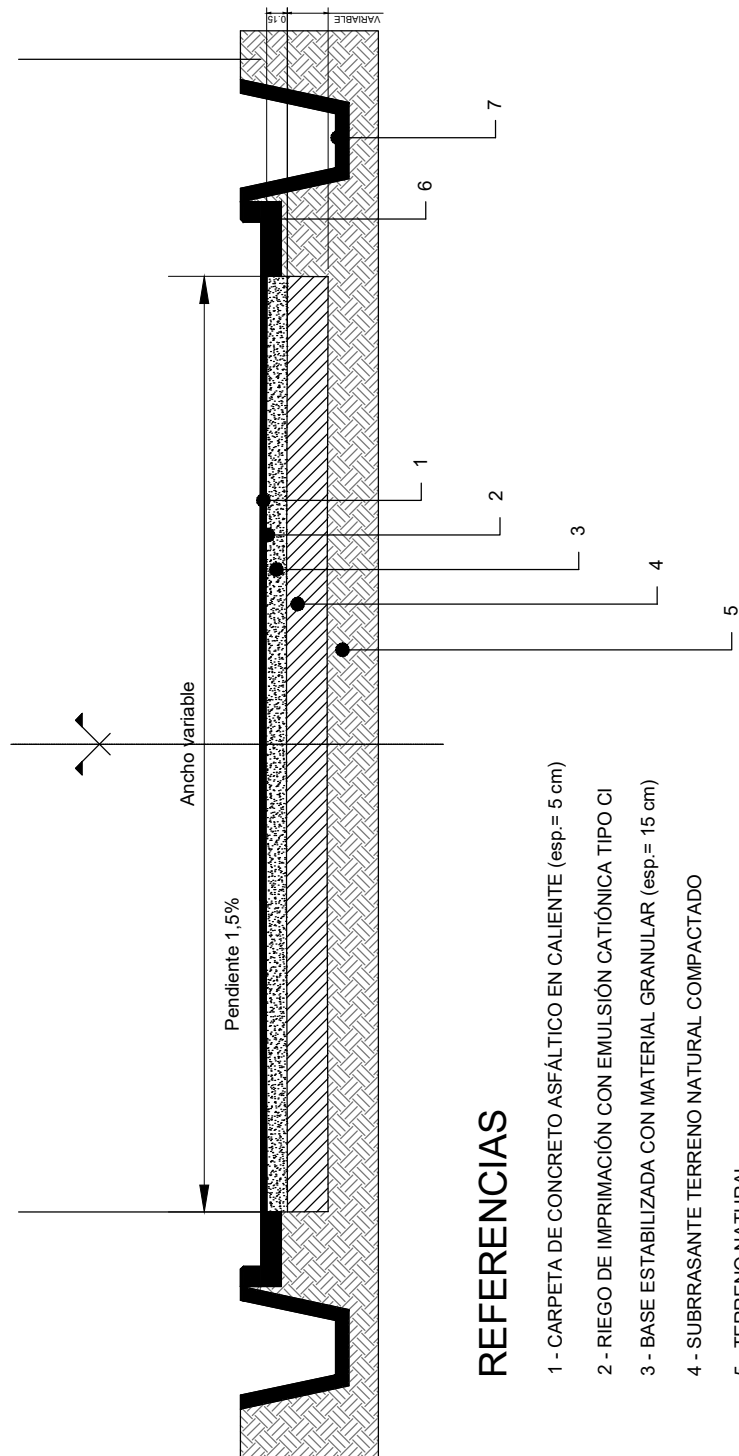

**REFERENCIAS**

- 1 - CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE (esp. = 5 cm)
- 2 - RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA TIPO CI
- 3 - BASE ESTABILIZADA CON MATERIAL GRANULAR (esp. = 15 cm)
- 4 - SUBRRASANTE TERRENO NATURAL COMPACTADO
- 5 - TERRENO NATURAL
- 6 - CORDÓN Y BANQUINA TIPO HORMIGÓN ARMADO
- 7 - CUNETETA TIPO HORMIGÓN ARMADO

RUBRO		F - RED VIAL	Esc. S/E
 Instituto Provincial de la Vivienda	PLANO	DETALLE RED VIAL PAVIMENTO CONCRETO ASFÁLTICO	Nº PLANO  <b>32</b>
	PROYECTO " AMAS DE CASA" - MAIPÚ		