


CALIDAD DEL HORMIGON

- LOSAS DE HORMIGON ARMADO
 - El dosaje mínimo será de 350 kg de cemento por m³ de hormigón elaborado .-
 - Relación agua / cemento (en peso) < 0.55.-
 - Calidad de resistencia a la compresión en probeta cilíndrica T_{bk} > 17MN/m²
 - ARIDOS:limpios y desprovistos de polvo .-
 - GRAVAS: tamaño máximo 1".-
 - ARENAS: negra de cantera lavada.-
 - ACEROS: confirmados de alta resistencia no torsionados tipo ADN 420.-
 - CURADO: deberá garantizar temperatura y humedad constante , podrá ejecutarse con incorporación de agua , tierra húmeda ,etc. o curado químico tipo membrana.-
- NOTA : La construcción deberá ejecutarse de acuerdo a normas: CIRSOC 201- 220.-

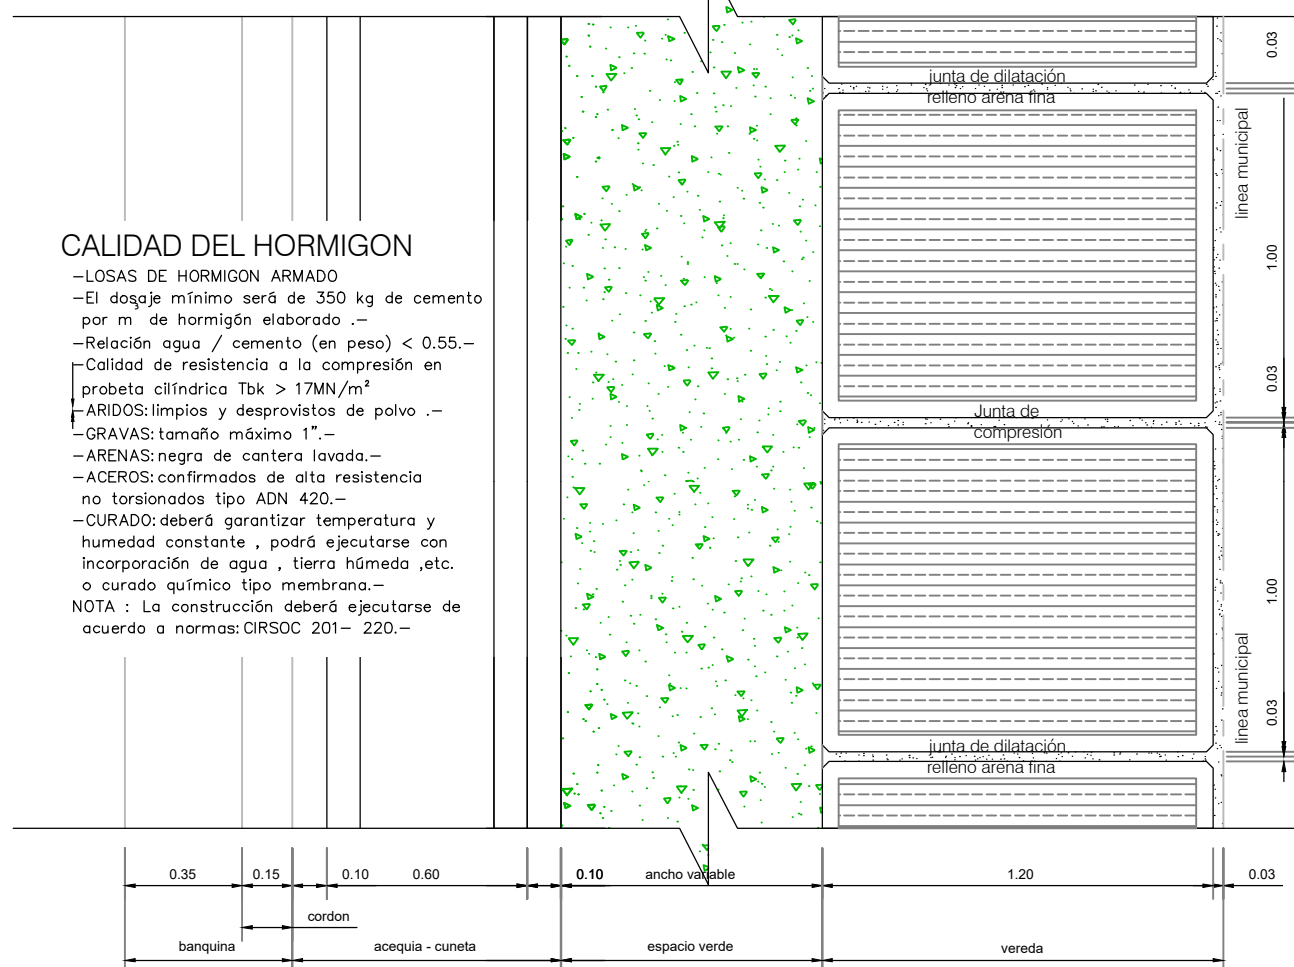

RUBRO

D - SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES

Esc.

S/E



Instituto Provincia
de la Vivienda

PLANO

DETALLE DE URBANIZACIÓN CUNETA Y VEREDA

Nº PLANO

21

PROYECTO " AMAS DE CASA" - MAIPÚ